

Downlight DL-10W


Substituição directa de focos de halogéneo ou downlights com lâmpadas fluorescentes compactas. Não possui mercúrio, nem outros materiais prejudiciais, a poluição luminosa é nula. Ideal para iluminação residencial, comercial e escritórios.

Características Técnicas


Emissor de luz	1 MICROLED BRIDGELUX
Potência	10W
Eficiência	80 lm/W
Ângulo de emissão	60º
Lumens	600-800 lm
Cor da Temperatura	2600K-3300K (Warm White) 6000K-7000K (Cool White)
Tempo de vida	35.000 h
Material	Pure Aluminum+Glass
Protecção	IP44
Peso	630± 20g



Dimensões

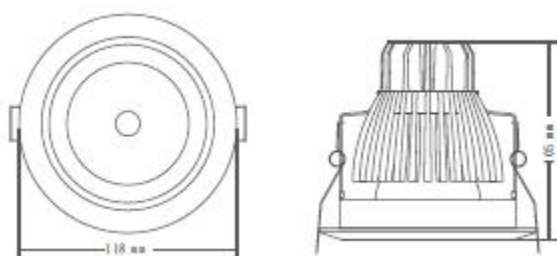

Registo Fotométrico

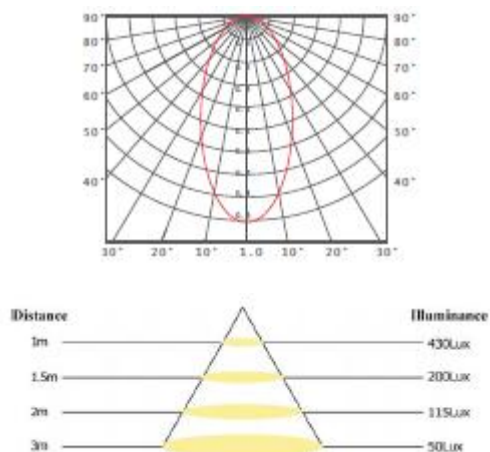

Downlight DL-15W


Substituição directa de downlights com lâmpadas fluorescentes compactas. Não possui mercúrio, nem outros materiais prejudiciais, a poluição luminosa é nula. Ideal para iluminação residencial, comercial e escritórios.

Características Técnicas


Emissor de luz	1 MICROLED BRIDGELUX
Potência	15W
Eficiência	80 lm/W
Ângulo de emissão	40º
Lumens	650-850 lm
Cor da Temperatura	2600K-3300K (Warm White) 6000K-7000K (Cool White)
Tempo de vida	35.000 h
Material	Pure Aluminum+Glass
Protecção	IP20
Peso	630± 20g



Dimensões

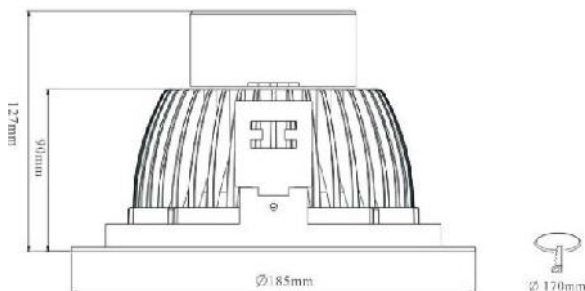

Registo Fotométrico

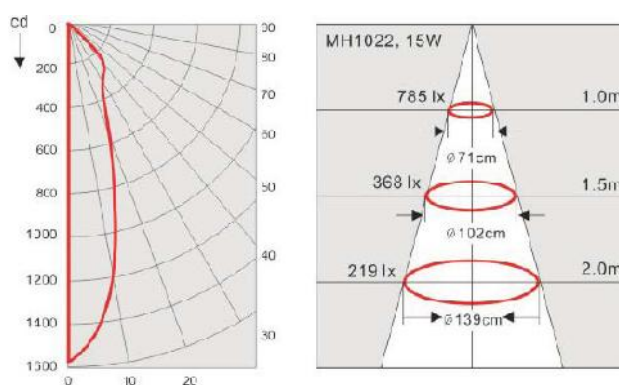

Downlight DL-20W


Substituição directa de downlights com lâmpadas fluorescentes compactas. Não possui mercúrio, nem outros materiais prejudiciais, a poluição luminosa é nula. Ideal para iluminação residencial, comercial e escritórios.

Características Técnicas

Emissor de luz	1 MICROLED BRIDGELUX
Potência	20W
Eficiência	80 lm/W
Ângulo de emissão	40º
Lumens	1400-1600 lm
Cor da Temperatura	2600K-3300K (Warm White) 6000K-7000K (Cool White)
Tempo de vida	35.000 h
Material	Pure Aluminum+Glass
Protecção	IP20
Peso	630± 20g



Dimensões

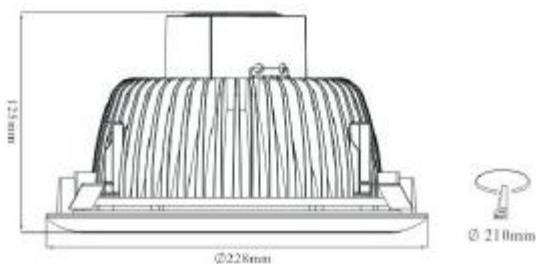

Registo Fotométrico

