

Policristalinos de 48 Células 175-195Wp



Características

▪ Qualidade e dos módulos

Todos os módulos solares são montados em Portugal pela **Plurigás Solar Energias Lda** e asseguram a máxima eficiência e qualidade.

▪ Módulos e células de alta eficiência

> 16 %, através da mais alta tecnologia de células

▪ Tolerância garantida

Tolerância positiva até + 5% garante uma produção de energia fiável

▪ Testes alargados contra as mais fortes intempéries

Todos os módulos são certificados para resistir a cargas de vento (5400 Pa), de neve (5600 Pa) e a temperaturas extremas de acordo com IEC 61215.

▪ Excelente desempenho com luz fraca

Excelente desempenho em ambientes de pouca luz
(manhã, final do dia e dias enevoados)

▪ Vidro de alta transmissão

Vidro anti-reflexo revestido proporciona até 4% o aumento de energia do que vidro padrão.

▪ Design Inovador

Existe 3 tipos de cor de anodização do alumínio: natural (cinzento), preto e cor de tijolo.



Garantia

▪ A **Plurigás Solar Energias Lda** confere a todos os seus módulos de marca **Blue Sun Solar Energy®** as máximas garantias.

▪ Garantia de potência:

- 90% da potência inicial ao fim de 12 anos.
- 80% da potência inicial ao fim de 25 anos.

▪ Garantia contra defeitos de fabrico: 10 anos (materiais ou processo).

Certificação

▪ Todos os módulos montados e vendidos pela **Plurigás Solar Energias Lda** de marca **Blue Sun Solar Energy®** respeitam os mais altos padrões de qualidade.

▪ Os módulos são montados em Portugal pela **Plurigás Solar Energias Lda** e certificados de acordo com as normas: **IEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61730-2, IEC 61730-3, IEC 5600 Pa, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007**.



Policristalinos de 48 Células 175-195Wp



Especificações Eléctricas

Tipo / Designação	BSM175P-48	BSM180P-48	BSM185P-48	BSM190P-48	BSM195M-48
Potência Máxima	P	175 W	180 W	185 W	190 W
Tolerância Positiva		+ 3 %	+ 3 %	+ 3 %	+ 3 %
Eficiência do Módulo	η	14,0 %	14,0 %	14,0 %	14,0 %
Tensão no PPM	V _m (V)	23,50	23,70	23,92	24,12
Corrente no PPM	I _m (A)	7,45	7,66	7,87	7,96
Tensão Máxima do Sistema	V _D C (V)			1000	
Tensão em Circuito Aberto	V _O C (V)	29,14	30,02	30,15	30,28
Corrente em Curto Circuito	I _S C (A)	8,04	8,27	8,50	8,74
Temperatura de operação				- 40 ± 85 °C	
Coeficientes de Temperatura	Potência	η (P _{MAX})		- 0,45 %/°C	
	Tensão	β (V _O C)		- 0,38 %/°C	
	Corrente	α (I _S C)		0,10 %/°C	

Valores em CTS: AM 1.5, 1000W/m², 25°C


Especificações Mecânicas

Comprimento do cabo	900 (mm)
tamanho da secção do cabo	4 (mm ²)
Estrato Anterior	Alta transmissão, vidro temperado de 3,2 mm
Caixilho	Alumínio Anodizado Cinza
Caixa de Junção	IP65 c/ 3 Díodos Bypass

Especificações Mecânicas

Dimensão	1320x992x40 (mm)
Peso	15,0 (Kg)
Célula	156x156 (mm)
Nº de células e conexões	48 (6x8)

Curva I-V

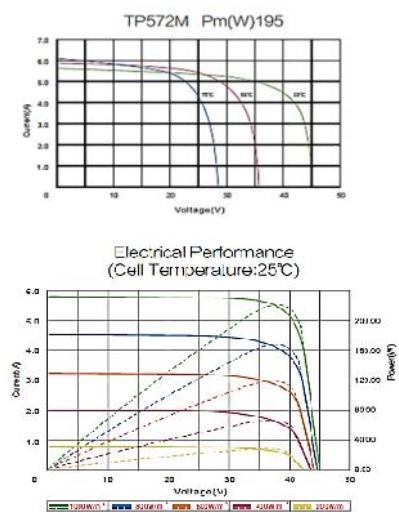

Dimensões

