

Policristalinos de 36 Células 80-120Wp



Características

▪ Qualidade e dos módulos

Todos os módulos solares são montados em Portugal pela **Plurigás Solar Energias Lda** e asseguram a máxima eficiência e qualidade.

▪ Módulos e células de alta eficiência

> 16 %, através da mais alta tecnologia de células

▪ Tolerância garantida

Tolerância positiva até + 3% garante uma produção de energia fiável

▪ Testes alargados contra as mais fortes intempéries

Todos os módulos são certificados para resistir a cargas de vento (5400 Pa), de neve (5600 Pa) e a temperaturas extremas de acordo com IEC 61215.

▪ Excelente desempenho com luz fraca

Excelente desempenho em ambientes de pouca luz (manhã, final do dia e dias enevoados)

▪ Vidro de alta transmissão

Vidro anti-reflexo revestido proporciona até 4% o aumento de energia do que vidro padrão.

▪ Design Inovador

Existe 3 tipos de cor de anodização do alumínio: natural (cinzento), preto e cor de tijolo.



Garantia

▪ A **Plurigás Solar Energias Lda** confere a todos os seus módulos de marca **Blue Sun Solar Energy®** as máximas garantias.

▪ Garantia de potência:

- 90% da potência inicial ao fim de 12 anos.
- 80% da potência inicial ao fim de 25 anos.

▪ Garantia contra defeitos de fabrico: 10 anos (materiais ou processo).

Certificação

▪ Todos os módulos montados e vendidos pela **Plurigás Solar Energias Lda** de marca **Blue Sun Solar Energy®** respeitam os mais altos padrões de qualidade.

▪ Os módulos são montados em Portugal pela **Plurigás Solar Energias Lda** e certificados de acordo com as normas: IEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61730-2, IEC 61730-3, IEC 5600 Pa, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007.



Policristalinos de 36 Células 80-120Wp



Especificações Eléctricas

Tipo / Designação		BSM80P-36	BSM100P-36	BSM120P-36
Potência Máxima	P	80 W	100 W	120 W
Tolerância Positiva		+ 3 %	+ 3 %	+ 3 %
Eficiência do Módulo	η	12,30 %	13,50 %	12,50 %
Tensão no PPM	V _m (V)	17,50	17,98	17,98
Corrente no PPM	I _m (A)	4,58	5,69	6,68
Tensão Máxima do Sistema	V _{DC} (V)		1000	
Tensão em Circuito Aberto	V _{OC} (V)	21,98	22,84	22,84
Corrente em Curto Circuito	I _{SC} (A)	5,03	6,45	7,68
Temperatura de operação		- 40 ± 85 °C		
Coeficientes de Temperatura	Potência	η (P _{MAX})	- 0,45 %/°C	
	Tensão	β (V _{OC})	- 0,35 %/°C	
	Corrente	α (I _{SC})	0,05 %/°C	

Valores em CTS: AM 1.5, 1000W/m², 25°C


Especificações Mecânicas

Comprimento do cabo	900 (mm)
tamanho da secção do cabo	4 (mm ²)
Estrato Anterior	Alta transmissão, vidro temperado de 3,2 mm
Caixilho	Alumínio Anodizado Cinza
Caixa de Junção	IP65 c/ 3 Díodos Bypass

Especificações Mecânicas

Dimensão	80W / 100W: 1032x676x35 (mm) 120W: 1476x676x35 (mm)
Peso	80W / 100W: 10,0 (Kg) 120W: 12,0 (Kg)
Célula	125x125 (mm)
Nº de células e conexões	36 (4x9)

Dimensões 80W / 100W

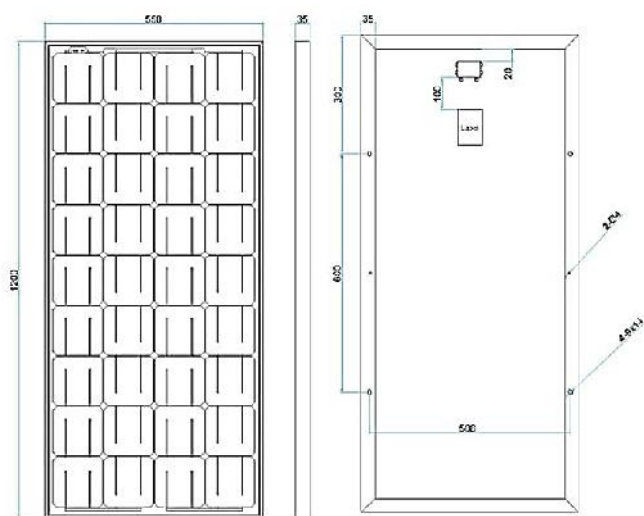

Dimensões 120W

